

盛岡市水道事業個別施設計画

令和7年3月策定

盛岡市上下水道局

目次

1 策定の趣旨	1
2 計画の位置付け	1
3 計画期間	2
4 計画の進行管理	2

1 策定の趣旨


平成 25 年(2013 年)11 月に国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業(メンテナンス産業)の競争力を確保するための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。「インフラ長寿命化基本計画」においては、各インフラを管理・所管する者が、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする計画である「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定するとともに、各インフラの管理者が、行動計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画である「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」を策定することとされており、戦略的な維持管理・更新等を推進することが求められています。

このことから、安全で強靱、持続可能な水道事業を実現するため、計画的に保全を行う予防保全型維持管理を前提とした、上水道施設における「盛岡市水道事業個別施設計画」を策定するものです。

2 計画の位置付け

「盛岡市水道事業個別施設計画」は、国による「インフラ長寿命化基本計画」及び本市の全ての公共施設等の適切な保有と維持管理等に関する基本的な考え方を取りまとめた「盛岡市公共施設等総合管理計画」を踏まえ、都市基盤系施設における上水道施設として、主な事務事業の事業計画を可視化した、「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」に位置付けます。

なお、各事務事業の実施については、適宜見直しを行いながら、効果的かつ効率的に事業を推進します。

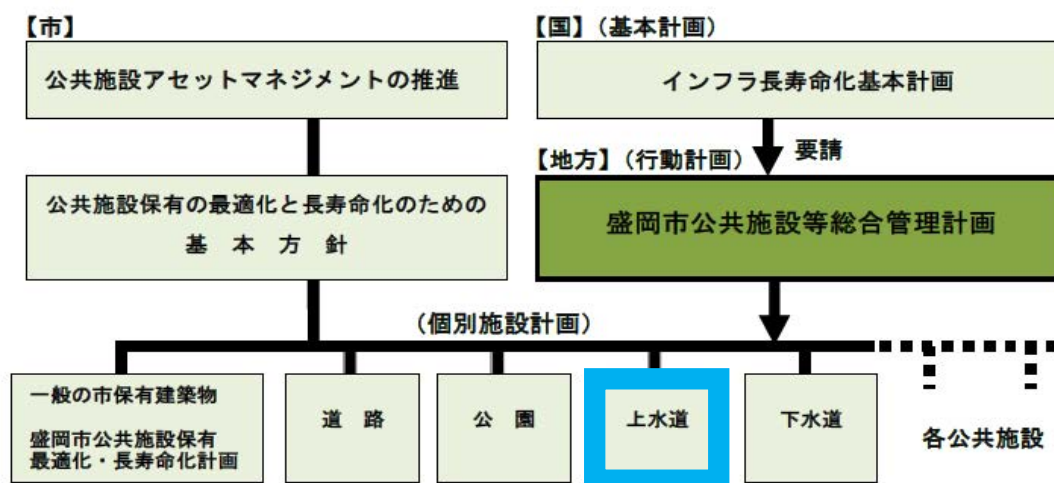

3 計画期間

「盛岡市水道事業個別施設計画」の計画期間は、「盛岡市水道事業経営戦略2025」に合わせて令和7年度(2025年度)から令和16年度(2034年度)までの10年間、4年ごとに見直しを行うこととします。

また、上記に関わらず、社会環境の急速な変化や各施策の達成状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

4 計画の進行管理

「盛岡市水道ビジョン 2045」の見直し実施に合わせたものとし、各年のローリングを反映した事業進捗管理を行うこととします。

【資料1】事業計画一覧(対象施設:管路)

主な整備項目			総概算事業費(千円)		概算事業費(千円)													
対象施設	事務事業名	取組	整備内訳	R07	R08	R09	R10	R11	前期計	R12	R13	R14	R15	R16	後期計	計		
管路	共通	配水監視等機器整備点検事業	減圧弁保守点検及び減圧弁更新等	777,287	45,487	55,200	35,200	70,200	90,200	296,287	80,200	75,200	95,200	100,200	130,200	481,000	777,287	
			保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	保守点検及び更新等	
	小計			777,287	45,487	55,200	35,200	70,200	90,200	296,287	80,200	75,200	95,200	100,200	130,200	481,000	777,287	
	導送水管	経年導送水管更新事業	導送水管更新	2,700,000	150,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,350,000	300,000	300,000	300,000	300,000	150,000	1,350,000	2,700,000	
			導水管 L=1,804.8m	沢田 導水管L=1,199.1m	設計業務委託	設計業務委託、用地測量	L=0m	L=673m	L=243.8m	L=916.8m	L=282.3m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=282.3m	L=1,199.1m	
			送水管 L=306m	生出 導水管L=606m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	設計業務委託	設計業務委託	L=0m	L=605.7m	L=0m	L=605.7m	L=605.7m	
			新庄 導水管L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	設計業務委託	設計業務委託	L=0m	L=0m	L=0m	
			沢田～第二 送水管L=306m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=305.8m	L=0m	L=0m	L=0m	L=305.8m	L=305.8m	
		刈屋 送水管L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	L=0m	
	小計			2,700,000	150,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,350,000	300,000	300,000	300,000	300,000	150,000	1,350,000	2,700,000	
	配水管	配水能力増強事業	配水管整備(増径等) L=8,062.3m	665,000	80,000	145,000	90,000	50,000	50,000	415,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	665,000	
			L=8,062.3m	L=8,062.3m	L=1,244.4m	L=774.7m	L=933.2m	L=2,360.6m	L=1,142.7m	L=6,455.6m	L=200.3m	L=148.9m	L=568.4m	L=389.1m	L=300m	L=1,606.7m	L=8,062.3m	
		配水管内水質管理事業	仕切弁更新及び排水装置設置 10地区	327,557	45,857	31,300	31,300	31,300	31,300	171,057	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	156,500	327,557	
				10地区	1地区	1地区	1地区	1地区	5地区	1地区	1地区	1地区	1地区	1地区	5地区	10地区		
		重要給水施設配水管整備事業	配水管整備 L=12,055.8m	6,120,000	470,000	520,000	570,000	520,000	1,020,000	3,100,000	1,020,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,020,000	6,120,000	
				L=12,055.8m	L=1,458.6m	L=2,253.2m	L=171.7m	L=908.3m	L=1,075.3m	L=5,867.1m	L=1,567.9m	L=1,045.1m	L=259.9m	L=1,790.8m	L=1,525.0m	L=6,188.7m	L=12,055.8m	
		配水幹線整備事業	配水幹線整備 L=4,250.0m	1,855,479	125,479	100,000	400,000	400,000	100,000	1,125,479	100,000	150,000	150,000	150,000	180,000	730,000	1,855,479	
				L=4,250.0m	L=420m	L=130m	L=360m	L=360m	L=360m	L=1,630m	L=360m	L=630m	L=630m	L=500m	L=500m	L=2,620m	L=4,250m	
			N=1箇所(河川等横断)	N=1箇所	N=0箇所	N=1箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=1箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=0箇所	N=1箇所	
		配水調整ブロック整備事業	配水調整ブロック形成 ブロック形成及び ブロック範囲変更等	324,560	24,560	30,000	30,000	30,000	60,000	174,560	30,000	60,000	30,000	30,000	0	150,000	324,560	
			ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等	ブロック形成及び ブロック範囲変更等		
経年管対策事業		配水管布設替 CIP L=30,404m VP L=34,873m	13,610,000	1,220,000	1,220,000	1,200,000	1,200,000	1,230,000	6,070,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,720,000	1,220,000	7,540,000	13,610,000		
			CIP L=30,404m	L=1,454m	L=2,695m	L=5,678m	L=5,350m	L=3,675m	L=18,852m	L=2,719m	L=1,859m	L=2,272m	L=1,572m	L=3,130m	L=11,552m	L=30,404m		
			VP L=34,873m	L=0m	L=2,668m	L=4,035m	L=1,775m	L=2,668m	L=8,478m	L=3,752m	L=6,480m	L=5,556m	L=4,205m	L=6,402m	L=4,205m	L=34,873m		
道路改良関連事業	配水管整備 L=21,192m	2,800,000	250,000	250,000	400,000	400,000	250,000	1,550,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	2,800,000		
		L=21,192.4m	L=1,793.0m	L=492.4m	L=666.5m	L=2,080.9m	L=4,621.9m	L=9,654.7m	L=2,944.2m	L=2,948.0m	L=1,405.8m	L=2,694.7m	L=1,545.0m	L=11,537.7m	L=21,192.4m			
下水道関連事業	配水管整備 L=3,683m	1,300,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	1,300,000			
		L=3,683m	L=0m	L=0m	L=92.7m	L=0m	L=0m	L=92.7m	L=248m	L=1597.4m	L=468.4m	L=501.8m	L=775m	L=3,590.6m	L=3,683m			
配水管整備事業(玉山地域)	配水管整備 L=27,569.5m	2,193,000	413,000	412,000	358,000	100,000	100,000	1,383,000	100,000	130,000	100,000	240,000	810,000	2,193,000				
		L=27,569.5m	L=4,836.4m	L=994.8m	L=413.1m	L=436.3m	L=1,595m	L=8,275.6m	L=2,658.4m	L=2,808.3m	L=4,936.3m	L=3,295.4m	L=5,596m	L=19,293.9m	L=27,569.5m			
配給水管施設維持管理整備事業	配給水管等修繕工事外	1,331,000	127,500	129,500	129,500	129,500	152,500	668,500	127,500	127,500	127,500	127,500	152,500	662,500	1,331,000			
		配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外	配給水管等修繕工事外			
水管橋維持管理修繕事業	水管橋防食修繕工事外	467,048	48,048	20,000	46,000	40,000	33,000	187,048	70,000	60,000	50,000	50,000	280,000	467,048				
		水管橋防食修繕工事外	水管橋防食修繕工事	水管橋防食修繕工事	水管橋防食修繕工事外	水管橋防食修繕工事外	水管橋防食修繕工事外	水管橋防食修繕工事外	水管橋防食修繕工事	水管橋耐震化工事外	水管橋耐震化工事外	水管橋耐震化工事	水管橋耐震化工事	水管橋耐震化工事	水管橋耐震化工事外	水管橋防食修繕工事外		
鉄道横断箇所整備事業	鉄道線路横断施設整備工事 盛岡地域 13箇所 玉山地域 3箇所	55,000	0	30,000	25,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000				
		盛岡13箇所	0箇所	8箇所	5箇所	0箇所	0箇所	盛岡13箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	盛岡0箇所	盛岡13箇所			
		玉山3箇所	0箇所	0箇所	3箇所	0箇所	0箇所	玉山3箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	玉山0箇所	玉山3箇所			
漏水対策事業	漏水調査委託及び修繕工事等 漏水調査 774,000戸 漏水修理 1,300箇所	1,017,208	99,208	95,000	116,000	95,000	116,000	521,208	95,000	95,000	95,000	95,000	116,000	496,000	1,017,208			
		漏水調査	774,000戸	77,400戸	77,400戸	77,400戸	77,400戸	387,000戸	77,400戸	77,400戸	77,400戸	77,400戸	77,400戸	387,000戸	774,000戸			
		漏水修理	1,300箇所	130箇所	130箇所	130箇所	130箇所	650箇所	130箇所	130箇所	130箇所	130箇所	130箇所	650箇所	1,300箇所			
小計			32,065,852	3,033,652	3,112,800	3,525,800	3,125,800	3,272,800	16,070,852	3,203,800	3,283,800	3,213,800	3,373,800	2,919,800	15,995,000	32,065,852		
合計			35,543,139	3,229,139	3,468,000	3,861,000	3,496,000	3,663,000	17,717,139	3,584,000	3,659,000	3,609,000	3,774,000	3,200,000	17,826,000	35,543,139		

※対象施設については、「盛岡市公共施設等総合管理計画」に基づくものである。

※概算事業費については、令和7年度は予算額、令和8年度以降は計画額である。

【資料2】事業計画一覧(対象施設:浄水場施設、庁舎)

主な整備項目			総概算事業費(千円)		概算事業費(千円)											
対象施設	事務事業名	取組	整備内訳	R07	R08	R09	R10	R11	前期計	R12	R13	R14	R15	R16	後期計	計
米内水系	浄配水場施設耐震化事業	—	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
	浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	自家発電設備、監視制御装置、ポンプ制御盤、配水流量計、水位計等	自家発電設備、無停電電源装置等	監視制御装置等	自家発電設備、監視制御装置等	自家発電設備等	ポンプ設備	自家発電設備、監視制御装置等	ポンプ制御盤	計装盤、水位計	—	配水流量計、UPS	配水流量計、水位計	ポンプ制御盤、配水流量計、水位計等	自家発電設備、監視制御装置、ポンプ制御盤、配水流量計、水位計等
	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備	1,379,028	52,955	60,995	126,446	287,556	386,236	914,188	96,646	97,756	96,436	86,446	87,556	464,840	1,379,028
			緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	緩速ろ過池、計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等
	小計		2,070,267	280,864	113,660	454,311	311,856	389,236	1,549,927	111,646	119,256	96,436	92,446	100,556	520,340	2,070,267
中屋敷水系	浄配水場施設耐震化事業	高松配水場耐震化	494,405 耐震設計(詳細)、耐震補強工事	64,405 耐震設計(詳細)	330,000 耐震補強工事	100,000 耐震補強工事	0 —	0 —	494,405 耐震設計(詳細)、耐震補強工事	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	494,405 耐震設計(詳細)、耐震補強工事
	浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	1,881,850 中屋敷ポンプ場	515,336 中屋敷ポンプ場	1,366,514 中屋敷ポンプ場	0 —	0 —	0 —	1,881,850 中屋敷ポンプ場	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1,881,850 中屋敷ポンプ場
	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備	45,044 浄水場施設	9,603 浄水場施設	35,441 浄水場施設	0 —	0 —	0 —	45,044 浄水場施設	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	45,044 浄水場施設
	小計		2,421,299	589,344	1,731,955	100,000	0	0	2,421,299	0	0	0	0	0	0	2,421,299
	沢田水系	浄配水場施設耐震化事業	湯沢配水場耐震化	61,000 耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	16,000 耐震診断(動的解析)	25,000 耐震設計(詳細)	20,000 耐震補強工事	0 —	0 —	61,000 耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事
浄水場等整備事業		浄水場等施設更新	2,519,145 脱水機更新、自家発電設備、受変電設備等	288,943 脱水機更新等	484,802 自家発電設備、監視制御装置等	509,100 自家発電設備、監視制御装置等	281,300 電気計装設備、計装制御盤等	154,000 PAC貯蔵槽、電気計装設備等	1,718,145 脱水機更新、自家発電設備等	225,000 除塵機、苛性ソーダ貯留槽、次亜貯蔵槽等	14,000 ポンプ設備等	60,000 動力制御盤、計装テレメータ盤等	302,000 受変電設備等	200,000 受変電設備	801,000 受変電設備等	2,519,145 脱水機更新、自家発電設備、受変電設備等
浄水場施設維持管理整備事業		浄水場等維持管理整備	573,181 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	144,124 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	45,753 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	50,073 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	45,753 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	50,073 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	335,776 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	45,753 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	50,073 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	45,753 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	50,073 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	45,753 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	237,405 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	573,181 計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等
小計		3,153,326	433,067	530,555	559,173	327,053	204,073	2,053,921	286,753	89,073	125,753	352,073	245,753	1,099,405	3,153,326	

【資料2】事業計画一覧(対象施設:浄水場施設、庁舎)

主な整備項目			総概算事業費(千円)	概算事業費(千円)												
対象施設	事務事業名	取組	整備内訳	R07	R08	R09	R10	R11	前期計	R12	R13	R14	R15	R16	後期計	計
浄水場施設	新庄水系	浄配水場施設耐震化事業	新庄配水池(1号、2号)耐震化	1,588,076	88,076	50,000	50,000	200,000	200,000	588,076	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,588,076
			耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事	耐震診断(動的解析)	耐震設計(詳細)	耐震補強工事	耐震補強工事	耐震補強工事	耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事	耐震補強工事	－	－	－	－	耐震補強工事	耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事
		浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	2,553,345	144,831	542,014	683,500	576,500	76,500	2,023,345	75,000	0	60,000	280,000	115,000	530,000
			自家発電設備、脱水機設備等	自家発電設備等	自家発電設備、監視制御装置等	自家発電設備等	自家発電設備、受変電設備等	急速ろ過池等	自家発電設備等	急速ろ過池等	－	活性炭ろ過池	導水ポンプインバーター、脱水機設備	脱水機設備等	脱水機設備等	自家発電設備、脱水機設備等
	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備		872,906	284,048	42,482	94,112	42,482	94,112	557,236	42,482	94,112	42,482	94,112	42,482	315,670
			計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等	計装設備、監視制御装置、工業計器、水質計器等
		小計		5,014,327	516,955	634,496	827,612	818,982	370,612	3,168,657	1,117,482	94,112	102,482	374,112	157,482	1,845,670
	生出水系	浄配水場施設耐震化事業	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	29,000	0	0	0	0	4,000	4,000	10,000	4,000	6,000	5,000	0	25,000
			送水ポンプ、次亜注入設備、配水流量計等	－	－	－	－	送水ポンプ	送水ポンプ	次亜注入設備	残留塩素濃度計	配水流量計	UPS	－	次亜注入設備、配水流量計等	送水ポンプ、次亜注入設備、配水流量計等
	刈屋水系	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備	338,697	2,088	37,401	37,401	37,401	37,401	151,692	37,401	37,401	37,401	37,401	37,401	187,005
			計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等
		小計		367,697	2,088	37,401	37,401	37,401	41,401	155,692	47,401	41,401	43,401	42,401	37,401	212,005
	浄配水場施設耐震化事業	刈屋配水池耐震化	耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事	110,000	0	50,000	10,000	50,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
			－	－	耐震診断(動的解析)	耐震設計(詳細)	耐震補強工事	－	耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事	－	－	－	－	－	－	耐震診断(動的解析)、耐震設計(詳細)、耐震補強工事
		浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	23,000	0	0	0	3,000	3,000	6,000	8,000	4,000	3,500	0	1,500	17,000
			取水ポンプ、次亜注入設備、残留塩素濃度計等	－	－	－	取水ポンプ	取水ポンプ	取水ポンプ	次亜注入設備	残留塩素濃度計	取水流量計	－	取水井水位計	次亜注入設備、残留塩素濃度計等	取水ポンプ、次亜注入設備、残留塩素濃度計等
	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備		337,699	1,090	37,401	37,401	37,401	37,401	150,694	37,401	37,401	37,401	37,401	37,401	187,005
			計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等
		小計		470,699	1,090	87,401	47,401	90,401	40,401	266,694	45,401	41,401	40,901	37,401	38,901	204,005
	前田水系	浄配水場施設耐震化事業	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		浄水場等整備事業	浄水場等施設更新	53,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	3,000	0	0	3,000	53,000
			電気設備、自家発電設備、計装設備、濁度計	－	－	－	－	電気設備、自家発電設備、計装設備	電気設備、自家発電設備、計装設備	－	濁度計	－	－	－	濁度計	電気設備、自家発電設備、計装設備、濁度計
	水質管理センター	浄水場施設維持管理整備事業	浄水場等維持管理整備	340,129	1,369	37,640	37,640	37,640	37,640	151,929	37,640	37,640	37,640	37,640	37,640	188,200
			計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等	計装設備等
		小計		393,129	1,369	37,640	37,640	37,640	87,640	201,929	37,640	40,640	37,640	37,640	37,640	191,200
	水質検査機器整備事業	検査機器更新整備		364,845	3,045	82,100	92,400	23,400	32,100	233,045	23,700	24,200	23,900	23,900	36,100	131,800
		73機器	更新整備73機器		3機器	14機器	10機器	12機器	2機器	41機器	6機器	2機器	9機器	3機器	12機器	32機器
		水質検査機器維持修繕事業	保守点検業務委託	149,862	5,664	14,326	12,177	17,951	15,297	65,415	17,951	15,297	17,951	15,297	17,951	84,447
		63回	保守点検等実施回数63回		7回	6回	7回	6回	5回	31回	8回	4回	8回	4回	8回	32回
	小計			514,707	8,709	96,426	104,577	41,351	47,397	298,460	41,651	39,497	41,851	39,197	54,051	216,247
		合計		14,405,451	1,833,486	3,269,534	2,168,115	1,664,684	1,180,760	10,116,579	1,687,974	465,380	488,464	975,270	671,784	4,288,872
	庁舎	本庁舎等	庁舎等のGX推進	共用自動車の更新		4,733			7,000	11,733			2,000		2,000	13,733
				共用自動車の更新	－	共用自動車の更新	－	共用自動車の更新	共用自動車の更新	共用自動車の更新	－	－	共用自動車の更新	－	共用自動車の更新	共用自動車の更新
		小計		0	0	4,733	0	0	7,000	11,733	0	0	2,000	0	2,000	13,733
	合計			0	0	4,733	0	0	7,000	11,733	0	0	2,000	0	2,000	13,733
	総計			49,948,590	5,062,625	6,742,267	6,029,115	5,160,684	4,850,760	27,845,451	5,271,974	4,124,380	4,099,464	4,749,270	3,871,784	22,116,872

※対象施設については、「盛岡市公共施設等総合管理計画」に基づくものである。

※概算事業費については、令和7年度は予算額、令和8年度以降は計画額である。